

PM 1,4




epoke[®]

– den sikre vej!

PM 1,4

Tekniske data og dimensioner

	PM 1,4	PMH 1,4
Spredbredde:	1000 mm	1000 mm
Beholderrumfang:	140 l	140 l
Nettovægt: (u/overbeholder)	82 kg	82 kg
Standardudstyr:	Omrører, rist, fjederbund og fjederbundsregulering	
Ekstraudstyr:	Lygter og refleks, 60 l overbeholder, 140 l overbeholder, presenning, monteringsbeslag (kun PMH 1,4)	


Funktioner:

Mængden af materiale reguleres med et håndtag på siden af sprederen, hvormed fjederbunden enten løsnes eller strammes i forhold til den mængde, der ønskes udlagt.


Udlæggervalsen sikrer en nøjagtig og jævn udlægning i hele området, og omrøreren hindrer brodannelse og finderer eventuelle klumper i materialet.

PM modellerne er som alle Epoke spredere sandblæst og rustbeskyttet med zinkstøvprimer og tokomponent top-coat.

FIGUR 1 - PM 1,4

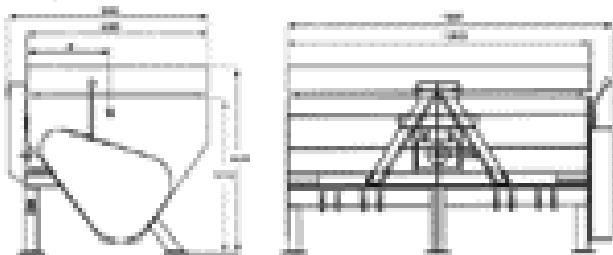

FIGUR 2 - PMH 1,4

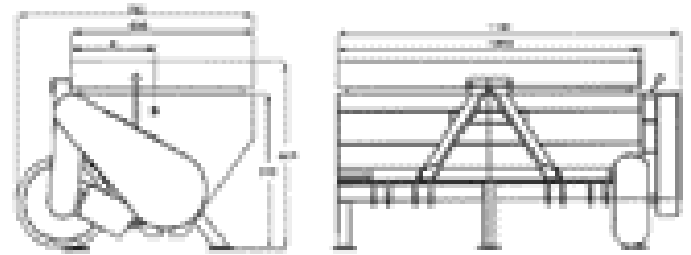

PM 1,4 drives af traktorens kraftudtag og kan leveres til både 540, 800/1000 og 2000 omdrejninger på kraftudtaget.



PMH 1,4 drives hydraulisk af en Danfoss hydraulikpumpe og kan leveres til flow på 15 eller 30 l/min, v. 160 bar.



Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk



For at sikre den høje og ensartede produktstandard er Epoke® A/S certificeret af Lloyd's Register efter ISO 9001:2008.
TLG B-3 godkendelse
GS godkendelse
E1 godkendelse
RoHS direktiv
WEEE direktiv


epoke®