

PSL 6,5




epoke[®]

– den sikre vej!

PSL 6,5

Tekniske data og dimensioner

Når PSL er monteret i trepunktsophænget bliver den en del af køretøjet og kræver derfor ikke ekstra lygter, idet modellen er udformet så den ikke dækker for traktorens lygtesæt.


Beholderrumfang:	ca. 600 liter
Spredbredde, min:	1770 mm
Totalbredde:	1980 mm
Egenvægt:	315 kg
Trepunktsophæng (kategori):	2

Funktioner:

PSL 6,5 er bygget af kraftige stålplader med forkantforstærkning i specialstål. Doseringssystemet er baseret på Epoke-princippet, hvor udlæggervalsen samt den bløde fjederbelastede gummibund sikrer nøjagtig og ensartet dosering i hele spredereens bredde.

Det meget brede doseringsområde gør PSL 6,5 lige så velegnet til at udføre sanddressing eller sprede kunstgødning om sommeren som til at sprede salt og grus om vinteren.

Som alle andre Epoke maskiner er PSL 6,5 sandblæst og rustbeskyttet med zinkstøvprimer og tokomponent polyurethan grundmaling samt tokomponent top-coat.

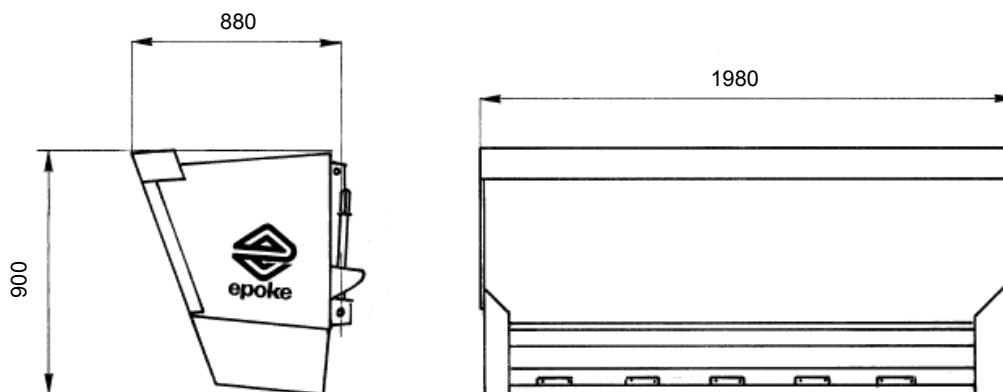

Ved montering af PSL 6,5 låses liftarme i viste position. Herefter hejser en cylinder PSL 6,5 til spredeposition.



Hydraulisk ventil for dosering af spredemateriale.



Epoke doseringssystemet kan udlægge både sand, salt, split, urea, kemikalier, olieabsorba, kunstgødning etc.

Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk



For at sikre den høje og ensartede produktstandard er Epoke® A/S certificeret af Lloyd's Register efter ISO 9001:2008.
TLG B-3 godkendelse
GS godkendelse
E1 godkendelse
RoHS direktiv
WEEE direktiv



Epoke® A/S værner om miljøet og skovens bæredygtighed. Derfor er denne brochure trykt på FSC papir.

